

Andreae HE+ Filter

Hög belastning- och filtreringskapacitet

Andrea HE+ Filter består av 2 skiljeväggar av veckad och perforerad papp för partikelseparation dessutom finns en skiljevägg i tunn polyester för nätfiltrering. Den veckade konstruktionen är självbärande.

Enkel att applicera - lätt att lagra.

TVÅ FILTER I ETT

Andreae HE+ filter kombinerar fördelarna med partikelfiltrering och det finmaskiga polyesterfiltrets filtrering. Resultatet blir hög belastningskapacitet och hög filteringskapacitet.

TÄCKER MÅNGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Andreae HE+ filter fångar upp alla partiklar som bildas vid industriell tillämpning.

TAR LITEN PLATS PÅ LAGRET

Genom sin struktur och utformning upptar filtret bara 1/ 11 del av den effektiva filtreringsytan. Behändigt vid transport och lagring.

UPP TILL 6 GÅNGER LÄNGRE VARAKTIGHET

Anhopningen av partiklar utanför luftströmmen försenar ökningen av luftströmmens motstånd och garanterar Andreae HE+ Filter en varaktighet 4 - 6 gånger högre än ett glasfiberfilters varaktighet.



PRODUKTFAKTA

Andreae HE+ Filter

Hög belastning- och filtreringskapacitet


FILTRERINGSKAPACITET

Typ av färg	Filtreringseffekt i %	Laddningskap. i kg/m ²
Hög koncentration av torra extrakt	98,7 - 99,1	16 - 24
Värmehärdningsbar	97,8 - 99,1	7 - 14
Snabbtorkande	98,3 - 99,2	4 - 6

SPECIFIKATION

Rekommenderad lufthastighet	0,5 - 1,0 m/s
Tryck vid 0,75 m/sek	40 Pa
Rekommenderat maximalt tryck	130 Pa (möjligt tryck upp till 250 Pa)
Temperaturlåghet	100°C
Färg	Vit

KURVA FÖR LUFTHASTIGHETEN INDUCERAD AV FILTRETS NEDSMUTSNING

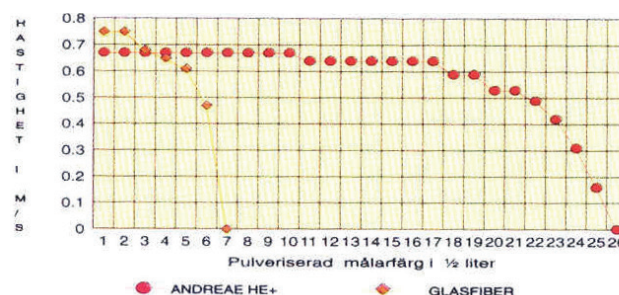

MÅTT

Filter	Låda	Veck	Vikt
H 90 x L 609 cm = 5,3 m ²	92 x 54 x 7,5 cm	160	7 kg
Pallstorlek	Filter	Packe	Vikt
92 x 112 x 225	54	18	386 kg

FÖRVARING

Andreae HE+ Filter är förpackat så att volymen har reducerats. Varje låda upptar så lite som 1/11 av den effektiva användningsytan av det filter som den innehåller. Lätt att lagra och transportera.