

Andreae Standardfilter

Effektivt partikelfilter som tar liten plats

Andreae Standardfilter består av 2 skiljeväggar av veckad och perforerad papp. Den veckade konstruktionen är självbärande. Enkel att applicera - lätt att lagra.

HÖGEFFEKTIV PARTIKELSEPARATION

Den labyrint, partikelfälla, som uppstår i det veckade Standardfiltret är så effektivt så att den gör Andreae Standardfilter till marknadens bästa filter för separation av partiklar.

Andreae Standardfilter är dessutom det enda filter som kan kastas.

TÄCKER MÅNGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Den beprövade, effektiva, separationsprocessen gör Andreae Standardfilter mycket lämpligt för att fånga upp partiklar som bildas vid pulverisering av målarfärger, klister, harts, glasfiber, tjära, teflon, olja, fett, livsmedelsvätskor, etc.

TAR LITEN PLATS PÅ LAGRET

Genom sin struktur och utformning upptar filtret bara 1/16 del av den effektiva filtreringsytan. Behändigt vid transport och lagring.

UPP TILL 5 GÅNGER LÄNGRE VARAKTIGHET

Anhopningen av partiklar utanför luftströmmen försenar ökningen av luftströmmens motstånd och garanterar Andreae Standardfilteren varaktighet 3-5 gånger högre än ett glasfiberfilters varaktighet.



PRODUKTFAKTA

Andreae Standardfilter

Effektivt partikelfilter som tar liten plats


FILTRERINGSKAPACITET

Typ av färg	Filtreringseffekt i %	Laddningskap. i kg/m ²
Hög koncentration av torra extrakt	97,0-98,1	14 - 18
Värmehärdningsbar	93,0-94,5	6 - 11
Snabbtorkande	96,0-96,9	3 - 4
Tvåkomponentsfärg Epoxy	91,0-93,5	5 - 8

SPECIFIKATION

Rekommenderad lufthastighet	0,5 - 1,0 m/s
Tryck vid 0,75 m/sek	30 Pa
Rekommenderat maximalt tryck	130 Pa (möjligt tryck upp till 250 Pa)
Temperaturlåghet	180°C
Färg	Vit
Rekommenderat antal veck	26 per meter

KURVA FÖR LUFTHASTIGHETEN INDUCERAD AV FILTRETS NEDSMUTSNING

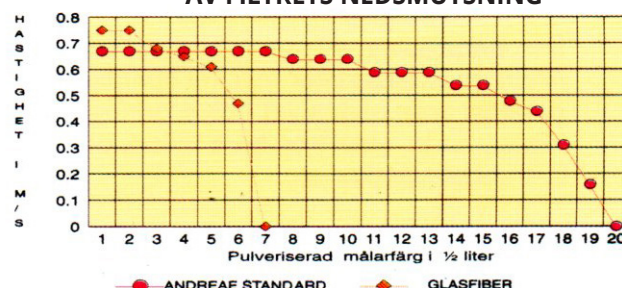

MÅTT

Filter	Låda	Veck	Vikt
H 90 x L 924 cm = 8,3 m ²	90 x 55 x 7 cm	240	10,5 kg
Pallstorlek	Filter	Packe	Vikt
92 x 112 x 225	60	20	630 kg

FÖRVARING

Andreae Standardfilter är förpackat så att volymen har reducerats. Varje låda upptar så lite som 1/16 av den effektiva användningsytan av det filter som den innehåller. Lätt att lagra och transportera.