

PRODUKTFAKTA



Gnistsäkra Radialfläktar

Trilack marknadsför radialfläktar i gnistsäkert utförande.

Motor: 0,75 – 7,5 kw.

Luftmängd: 2.700 – 18.000 m³/h

Ring 031-58 53 50, faxa 031-58 27 90 eller e-maila oss, info@trilack.se för närmare upplysningar om vårt breda sortiment.

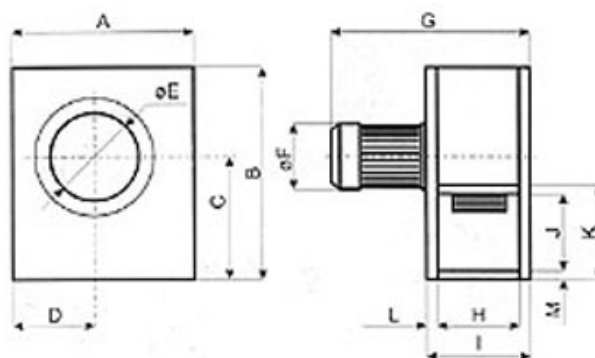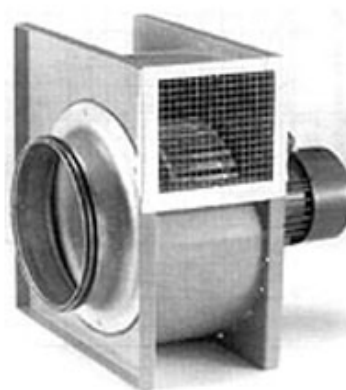

Benämning	m ³ /h	kW	V	A
GRF-4-280/103-075T	2750	0,75	230/400	3,3/1,9
GRF-4-280/103-1,1T	3850	1,1	230/400	4,6/2,7
GRF-4-315/143-220T	6500	2,2	230/400	9,0/5,2
GRF-4-400/183-400T	7500	4	400/690	8,9/5,1
GRF-6-450/203-400T	9500	4	400/690	9,0/5,2
GRF-6-450/203-550T	11000	5,5	400/690	12,0/7,0
GRF-4-400/183-750T	12000	7,5	400/690	14,6/8,4
GRF-4-680-750T	18000	7,5	400/690	14,6/8,4