
PRODUKTFAKTA


Trilack Boxplast För alla typer av boxar

Trilack boxplast är en billig, avdragbar, vattenbaserad skyddsfilm (PVA) avsedd att skydda väggar och golv i sprutboxar.

Den är vit, lätt att applicera och ger en kraftig, men lätt avtagbar film.

- Trilack boxplast har följande fördelar:
- Lätt att applicera med sprutpistol, roller eller pensel
- Ger mycket små gasmängder vid applicering
- Torkar snabbt
- Ger en stark, vit film (högt ljusbyte i boxen)
- Kan användas på sprutboxväggen
- Lätt att dra av
- Låga kostnader

Boxplasten kan appliceras på aluminium, galvaniserad plåt, glas, stål, kakel, o.s.v. Ytan som ska behandlas ska vara ren och fri från översprutad färg, lösa partiklar och rost. Trilack boxplast levereras i dunkar á 25 liter från vårt lager i Göteborg.

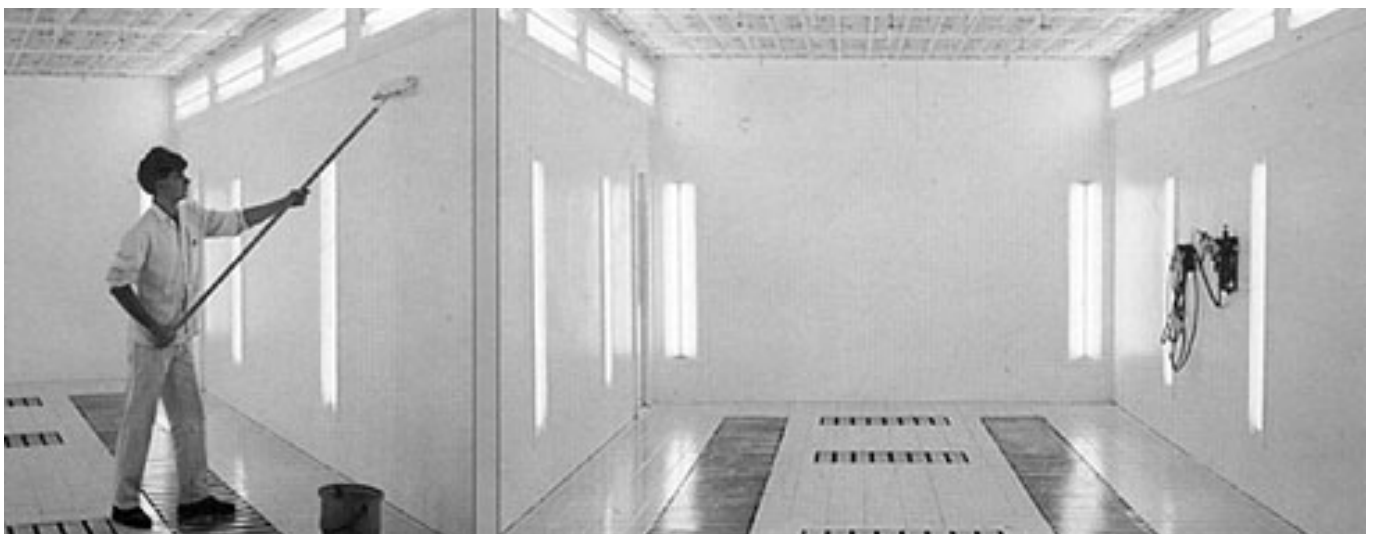

Lätt att applicera

Vit avdragbar skyddsfilm ger ökat ljusutbyte

TRILACK
INDUSTRIPRODUKTER AB

Backa Bergögata 6 | 422 46 Hisings Backa
Tel: 031-58 53 50 | Fax: 031- 58 27 90
E-post: info@trilack.se | Web: www.trilack.se