
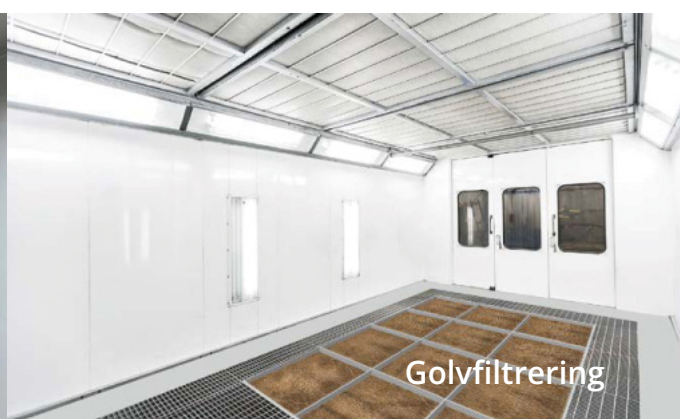


Spraymesh

Sprutbox med utökat papperutsugningsfilter


Flera expanderade papperslager med olika slitsstorlekar som bildar en flexibel filtreringskonfiguration. Enkel att applicera - lätt att laga.

Spraymesh-filter är tillverkade av kraftpapper. Flera lager av nätpapper, från mycket lösa till mycket täta nät, monteras ihop för att bilda ett flerskiktat progressivt nätfilter. Denna konfiguration möjliggör en djupgående färgbelastning, där de första lagren tar hand om belastningskapaciteten och de sista lagren möjliggör en hög effektivitet i filtreringen.

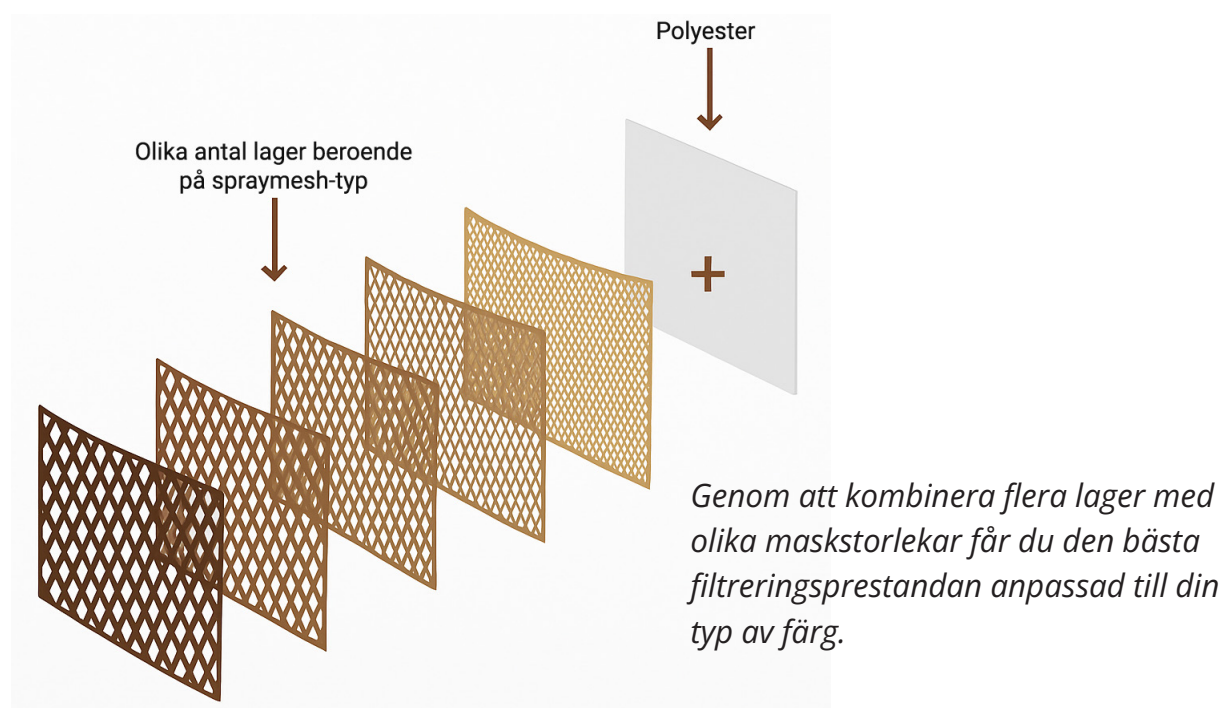

PRODUKTFAKTA

Spraymesh



REGULAR SPRAYMESH-FILTER

Det mest universella och ekonomiska filtret


Filtreringseffektivitet: 93 – 97%

Hållkapacitet: 8 – 11 kg/m²

Initialt luftflödesmotstånd vid 0,75 m/s (150 ft/min): 24 Pa

Lager: 6

Mått: 107 cm x 10 m / 100 cm x 10 m



EFFICIENCY SPRAYMESH-FILTER

Det vanliga SprayMesh-filtret har ett polyesterlager på baksidan för högre filtreringseffektivitet


Filtreringseffektivitet: 95 – 99,5%

Hållkapacitet: 9 – 12 kg/m²

Initialt luftflödesmotstånd vid 0,75 m/s (150 ft/min): 26 Pa

Lager: 6 + 1 polyester

Mått: 107 cm x 10 m / 100 cm x 10 m



CAPACITY SPRAYMESH-FILTER

2 extra papperslager ger högre hållfasthet

Filtreringseffektivitet: 93 – 98%

Hållkapacitet: 9 – 12 kg/m²

Initialt luftflödesmotstånd vid 0,75 m/s (150 ft/min): 25 Pa

Lager: 8

Mått: 107 cm x 10 m / 100 cm x 10 m

PRODUKTFAKTA

Spraymesh



PREMIUM SPRAYMESH-FILTER

Det perfekta allt-i-ett-filtret med hög filtreringseffektivitet och hög kapacitet

Filtreringseffektivitet: 98 – 99,8%

Hållkapacitet: 9 – 12 kg/m²

Initialt luftflödesmotstånd vid 0,75 m/s (150 ft/min): 26 Pa

Lager: 8 + 1 polyester

Mått: 107 cm x 10 m / 100 cm x 10 m



PERFORMANCE SPRAYMESH-FILTER

Rekommenderat filter för sprutboxar med hög färgvolym.

Filtreringseffektivitet: 95 – 98%

Hållkapacitet: 9 – 12 kg/m²

Initialt luftflödesmotstånd vid 0,75 m/s (150 ft/min): 25 Pa

Lager: 10

Mått: 107 cm x 10 m / 100 cm x 10 m



SKILLFUL SPRAYMESH-FILTER

För att hålla fläkt och frånlufts kanal rena vid sprutboxar med hög färgvolym

Filtreringseffektivitet: 98 – 99,9%

Hållkapacitet: 9 – 12 kg/m²

Initialt luftflödesmotstånd vid 0,75 m/s (150 ft/min): 27 Pa

Lager: 10 + 1 polyester

Mått: 107 cm x 10 m / 100 cm x 10 m